Tecnología 3M nano-cerámica de avanzada.

Hasta un

99%

de rechazo de UV.

Protege lo que importa en

3M.com.mx/autofilms

3M | Película para Ventanas Automotrices 3M


Inventado e innovado

Mejorar la comodidad y bloquear los rayos ultravioleta (UV) para reducir la decoloración de los interiores del vehículo son características de las Películas para Ventanas Automotrices 3M™.

Se siente fresco. Se ve genial.

Estilo inteligente y comodidad

La Serie Color Stable de Película para Ventanas Automotrices 3M™ rivaliza con el vidrio tintado de fábrica en su apariencia . La tecnología revolucionaria infundida con nano-partículas cerámicas asegura que tu película no se desvanecerá a púrpura.

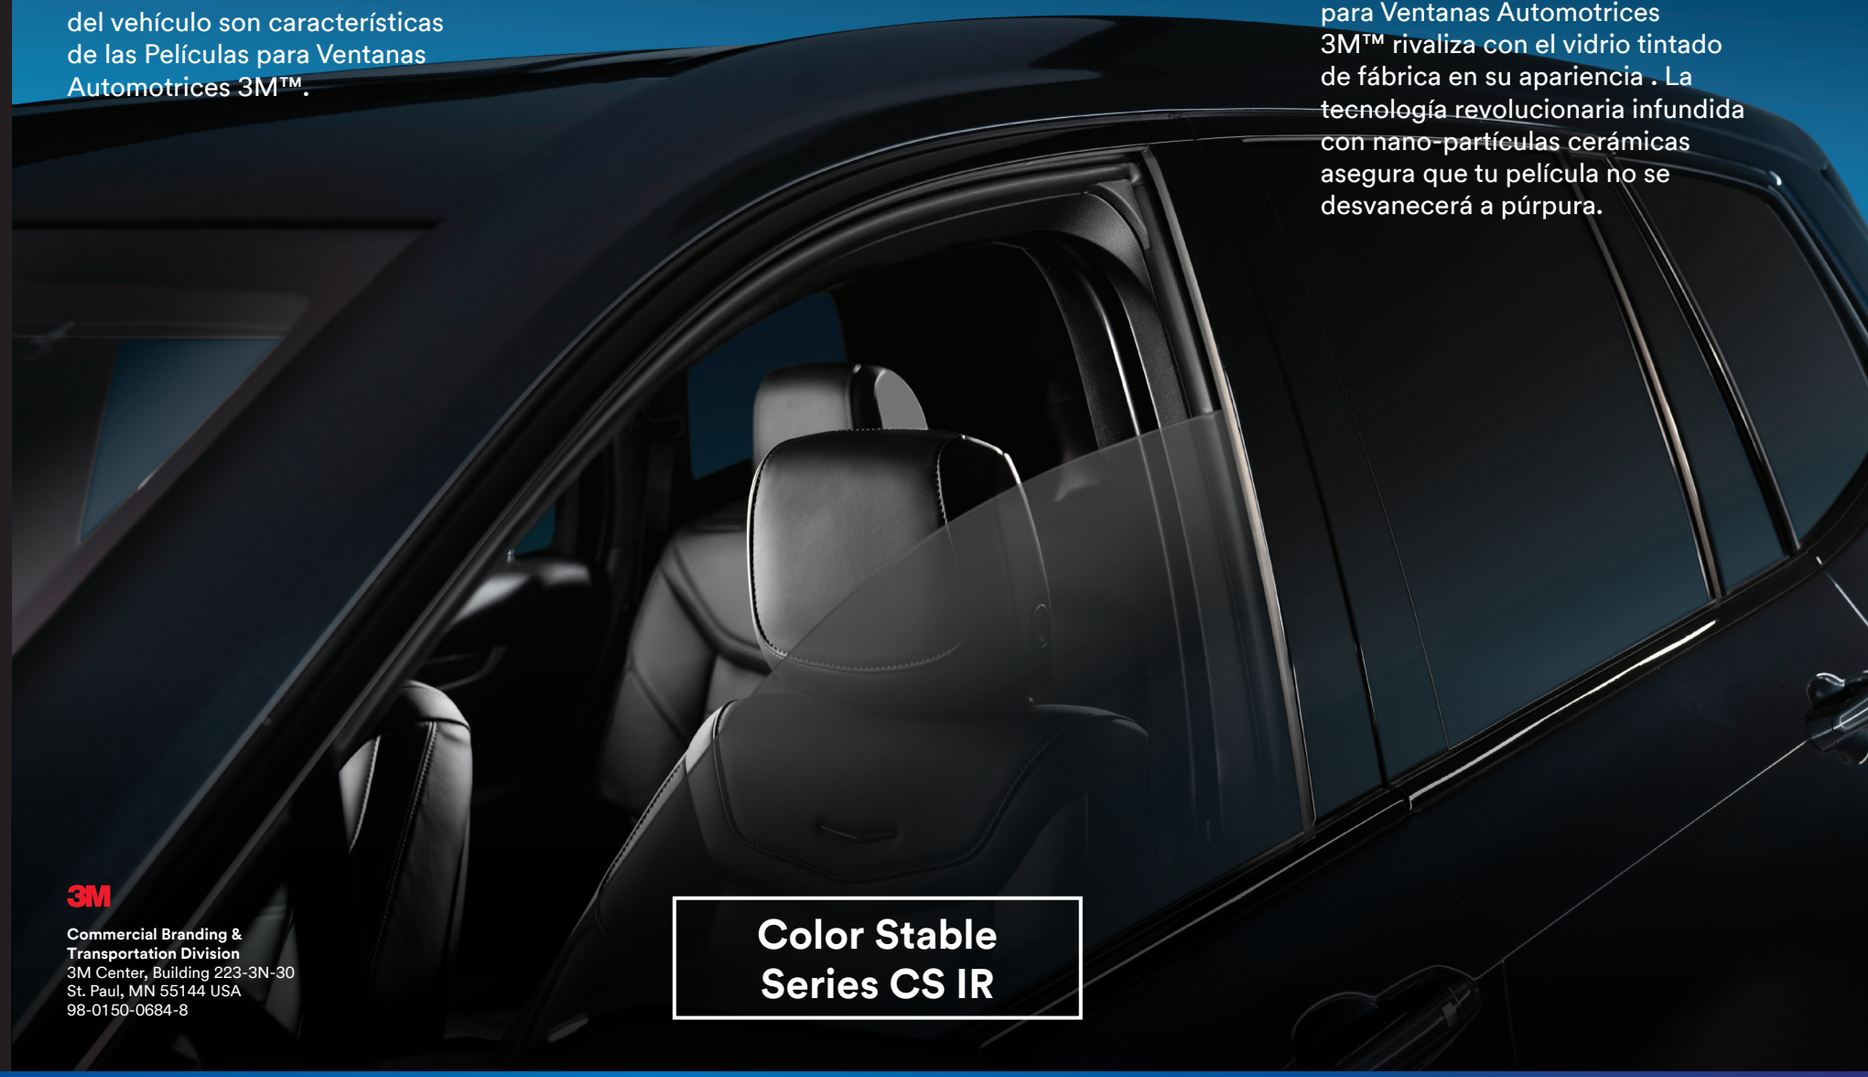

3M
Commercial Branding & Transportation Division
3M Center, Building 223-3N-30
St. Paul, MN 55144 USA
98-0150-0684-8

Color Stable Series CS IR

Película para Ventanas Automotrices 3M™ Serie Color Stable

Se siente fresco

Conduce más fresco por más tiempo con la nanotecnología cerámica que rechaza IR. Rechaza hasta el 64% de la energía solar total y reduce la necesidad de usar el aire acondicionado.

Se ve genial

Obtén una apariencia increíble que rivaliza con el vidrio tintado de fábrica. La Serie 3M™ Color Stable incorpora tecnología nano-cerámica para un tono profundo, rico y duradero que no se desvanecerá a púrpura.

Protege tu privacidad

Bloquea hasta el 93% de la luz visible para ayudar a proteger tu privacidad y tus objetos de valor en el vehículo.

Mantente conectado

La Serie Color Stable es una película para ventanas no metalizada que no interfiere con dispositivos móviles, GPS o la recepción de radio satelital.

Bloquea los rayos UV

La Serie Color Stable rechaza hasta el 99% de la luz UV para ayudar a reducir la decoloración y el deterioro de las telas y el cuero dentro de tu vehículo.



10 años de Garantía: Respaldada por una de las garantías más completas que puedes obtener. Vendidas e instaladas por Instaladores Autorizados de 3M, nuestras películas son resistntes, duraderas y prácticamente libres de mantenimiento.

Términos a Conocer

- **TSER – Energía solar total rechazada**
  Es el porcentaje de energía solar total rechazada por el vidrio con la película 3M. Cuanto más alto sea este valor, menos calor solar se transmite al interior del vehículo.
- **VLT – Luz visible transmitida**
  El porcentaje de luz visible que pasa directamente a través del vidrio con la película 3M. Cuanto más bajo sea este valor, más oscura y menos transparente será.
- **Rechazo de radiación UV**
  Es el porcentaje de luz solar ultravioleta (UV) que es rechazada por el vidrio con la película 3M. La radiación UV es el principal factor de la decoloración, el deterioro de los materiales del interior del vehículo.
- **IRR – Rechazo de infrarrojos**
  El porcentaje de rechazo de energía solar infrarroja en el rango de longitud de onda de 900-1,000 nm. Los rayos infrarrojos son los principales responsables del calor que sientes al conducir.
- **IRER – Rechazo de Energía Infrarroja**
  El porcentaje de rechazo de energía solar infrarroja en el rango de longitud de onda de 780-2,500 nm. IRER tiene en cuenta la energía IR transmitida y absorbida que será reradiada dentro de un automóvil.
- **Reducción de Deslumbramiento**
  El porcentaje en el que se reduce la luz visible con la adición de la película.

Elige tu nivel de protección

La Serie Color Stable está disponible en una variedad de niveles de color para satisfacer tus necesidades.

	CS IR 5	CS IR 15	CS IR 25	CS IR 30	CS IR 35	CS IR 50	CS IR 70
TSER Energía solar total rechazada	64%	63%	60%	58%	57%	54%	50%
VLT	7%	14%	22%	28%	32%	46%	58%
Rechazo de radiación UV	99.9%	99.8%	99.8%	99.8%	99.7%	99.7%	99.7%
Reducción de deslumbramiento	91%	81%	70%	62%	57%	37%	21%
IRR**	64%	64%	63%	62%	62%	62%	62%
IRER*	40%	40%	40%	32%	32%	32%	32%

Los datos mostrados son el rendimiento estimado de la película aplicada a un vidrio automotriz verde de ¼" (6 mm) de espesor y 73% VLT. Los datos son solo de referencia.

*IRER — Porcentaje de energía infrarroja solar que es rechazada en el rango de longitud de onda de 780–2,500 nm. IRER tiene en cuenta la energía IR transmitida y absorbida que será reradiada dentro de un automóvil. Los datos mostrados son para el rendimiento de la película aplicada al vidrio.

**IRR — Porcentaje de energía infrarroja solar en el rango de longitud de onda de 900–1,000 nm que es rechazada por la película. La medición se realiza solo con la película con el revestimiento (es decir, sin vidrio).

IMPORTANTE: La ley sobre el vidrios tonailzados varía según el estado o provincia. Por favor, consulte las leyes de su estado o provincia o pregunte a su distribuidor por las películas aprobadas para su uso en vehículos.

3M 2024. Todos los derechos reservados. 3M y Crystalline son marcas registradas de 3M Company. Usado bajo licencia por subsidiarias y afiliadas de 3M. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.